

Feuerraumtüren mit Selbstschließung

Mechanische Bauteile ölen

Dokument-Nummer: PR106AA0049X2201

Um die Leichtgängigkeit der Mechanik der Feuerraumtür zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Schmierung der Bauteile nötig.

Schmieren Sie Bauteile mindestens nach jeder Heizperiode einmal im Jahr sowie ganz nach Bedarf.

Als Schmiermittel dient MAKRA Hybrid-Multi PLEX Schmierstoff (Art.-Nr.: NI 74144).

Achtung: Schützen Sie mit einem Lappen die lackierten Ofenteile vor dem ungewollten Kontakt mit dem Öl.




MAKRA Hybrid-Multi PLEX Schmierstoff
Art.-Nr.: NI 74144

1.
Gegenlager-Feuerraumtür

2.
Lagerstellen
(Scharnier)

1.
Gegenlager-
Feuerraumtür

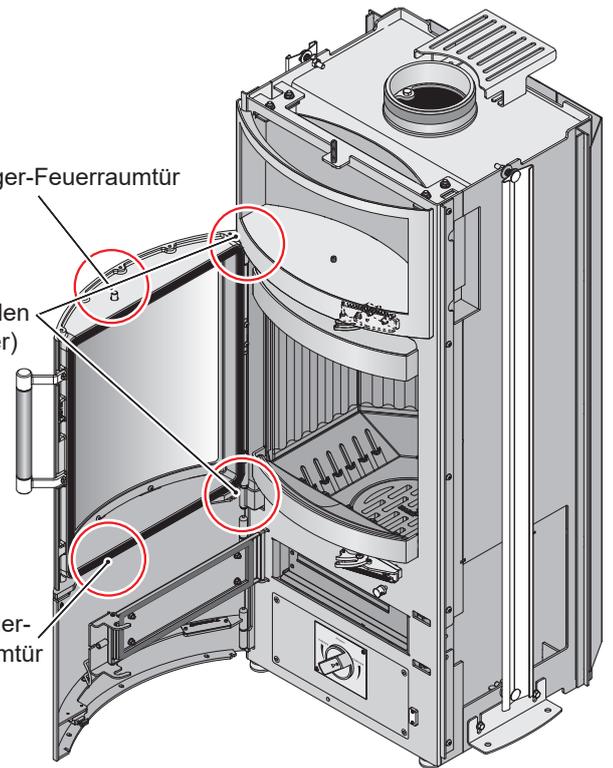


Achtung: Überschüssiges Schmiermittel kann herunterlaufen und auf dem Ofenlack dauerhafte Verfärbungen hinterlassen!

1. Gegenlager der Feuerraumtür ölen






2. Lagerstellen der Feuerraumtür ölen

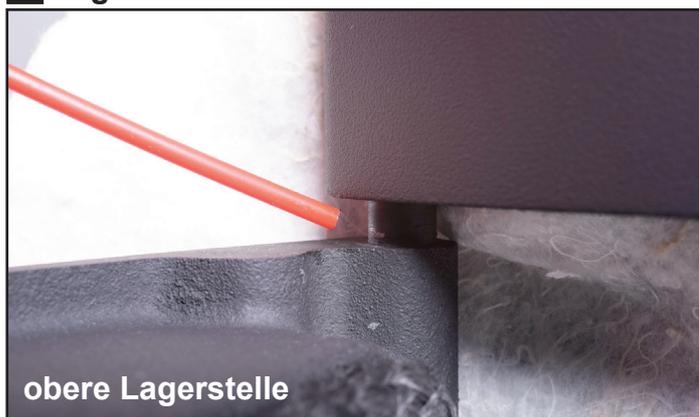

3.

Feuerraumtür-Verriegelung ölen

obere Feuerraumtür-Verriegelung

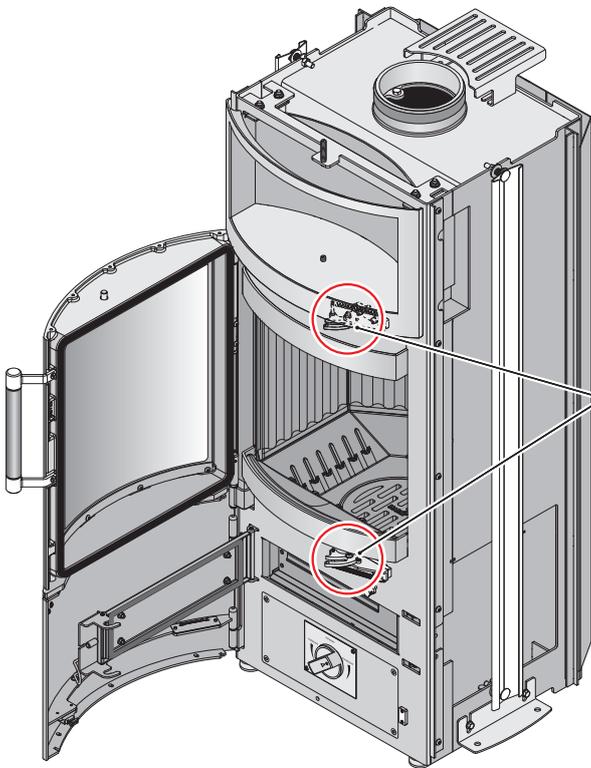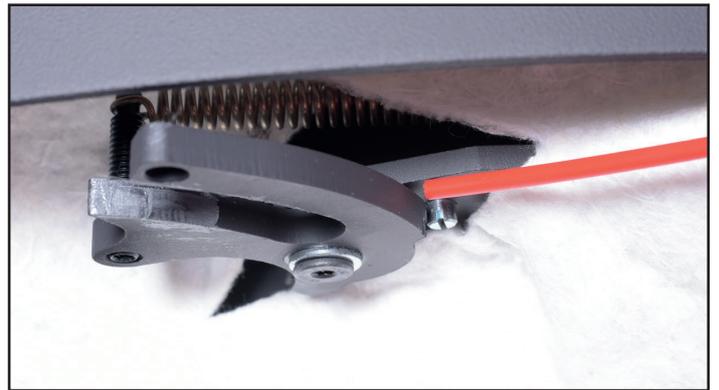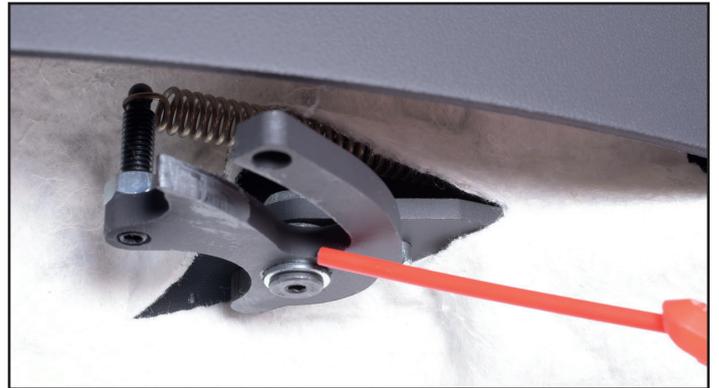

3.

Feuerraumtür-Verriegelung



untere Feuerraumtür-Verriegelung

