


Silikonprofil für Glasbodenplatte


Montageanleitung

Achtung: Insbesondere bei glatten Böden, kann sich das Silikonprofil der Glasbodenplatte, nach dem Auflegen "festsaugen". Die Glasbodenplatte kann nach dem Auflegen evtl. nicht mehr verschoben werden.

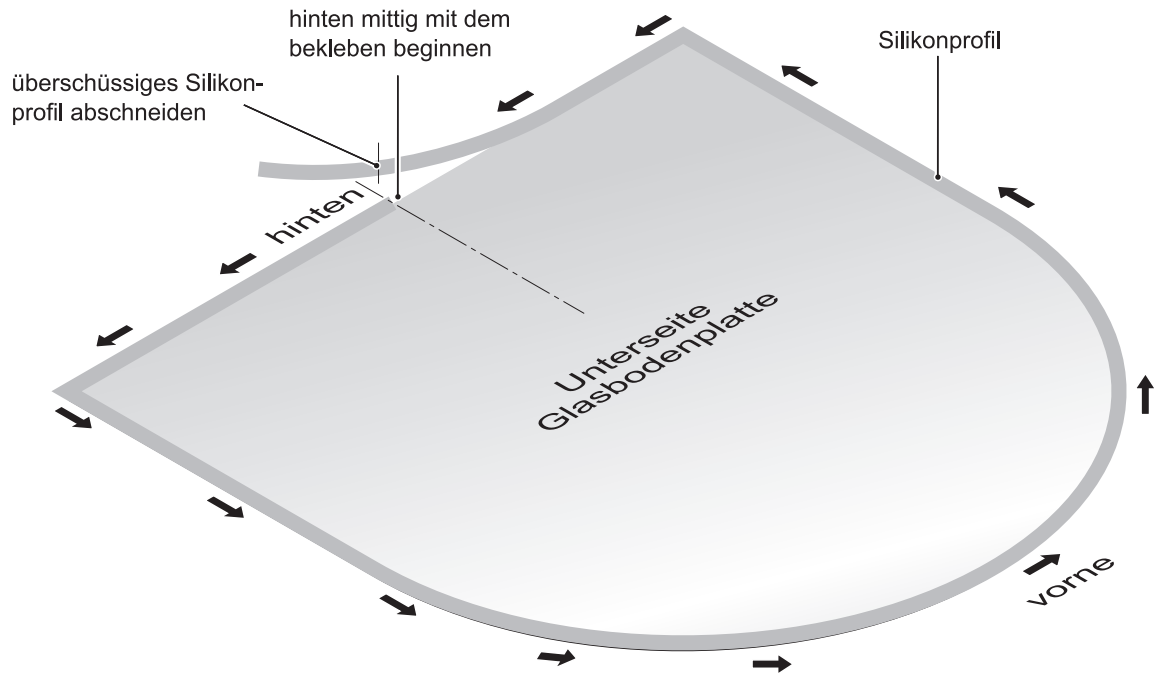

Arbeitsschritte:

1. Die Glasbodenplatte auf dem Boden ausrichten und die hinteren Kanten auf den Boden leicht anzeichnen.
2. Die Glasbodenplatte umgedreht auf eine weiche Unterlage legen.
3. Die Glasbodenplattenunterseite gründlich reinigen.
Die Glasbodenplattenunterseite muss schmutzfrei, fettfrei, staubfrei und trocken sein.
4. Das selbstklebende Silikonprofil ist umlaufend, an die Kante der Glasbodenplatte zu Kleben. Der Startpunkt ist die Mitte der hinteren Glasbodenplatte. Zum besseren Aufkleben des Silikonprofils um eine Ecke herum, empfehlen wir hier, das Silikonprofil auf der Innenseite keilförmig auszuschneiden.

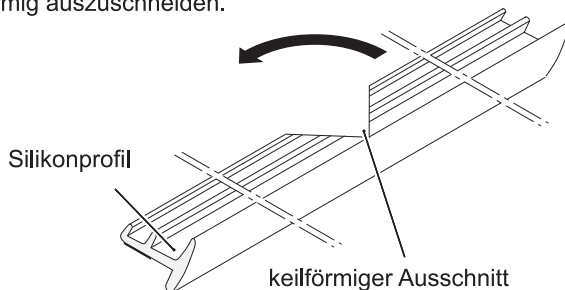

5. Überschüssiges Material ist abzuschneiden, so dass Anfang und Ende stumpf aneinander stoßen.
6. Die Glasbodenplatte nochmals reinigen.
7. Den Boden vor Auflage der Glasbodenplatte gründlich reinigen und trocknen.
8. Die Glasbodenplatte vorsichtig drehen und genau auf die vorher ermittelte Position auf den Boden auflegen. Wir empfehlen dabei fusselfreie Handschuhe zu tragen, um Fettflecke usw. auf der Glasbodenplatte zu vermeiden.